


# Stahlbetonstützwände in T - Form statisch ausgelegt für Schüttgüter bis 18 kN/m<sup>3</sup> und einem inneren Reibungswinkel von $\phi = 30^\circ$ .

**NORBETON**

Werk Kampe  
Industriestr. 2 · 26169 Friesoythe  
Tel. (0 44 97) 9241-0 · Fax (0 44 97) 92 41 70

*Betontechnik mit System*

Typ	Abmessungen					Gewicht ca. kg
	Bauhöhe m	Elementbreite m	Fußlänge m	Wanddicke cm	Fußdicke cm	
ST 120	1,20	1,00	1,00	14,2-15,5	12-20	789
ST 150	1,50	1,00	1,40	14,0-15,5	12-20	1045
ST 200	2,00	1,00	1,40	13,3-15,5	12-20	1208
ST 250	2,50	1,00	1,40	12,6-15,5	12-20	1362
ST 300	3,00	1,00	1,40	12,0-15,5	12-20	1510
ST 350	3,50	1,00	1,65	12,0-17,0	12-21	1854
ST 400	4,00	1,00	2,00	15,0-20,0	15-19	2529

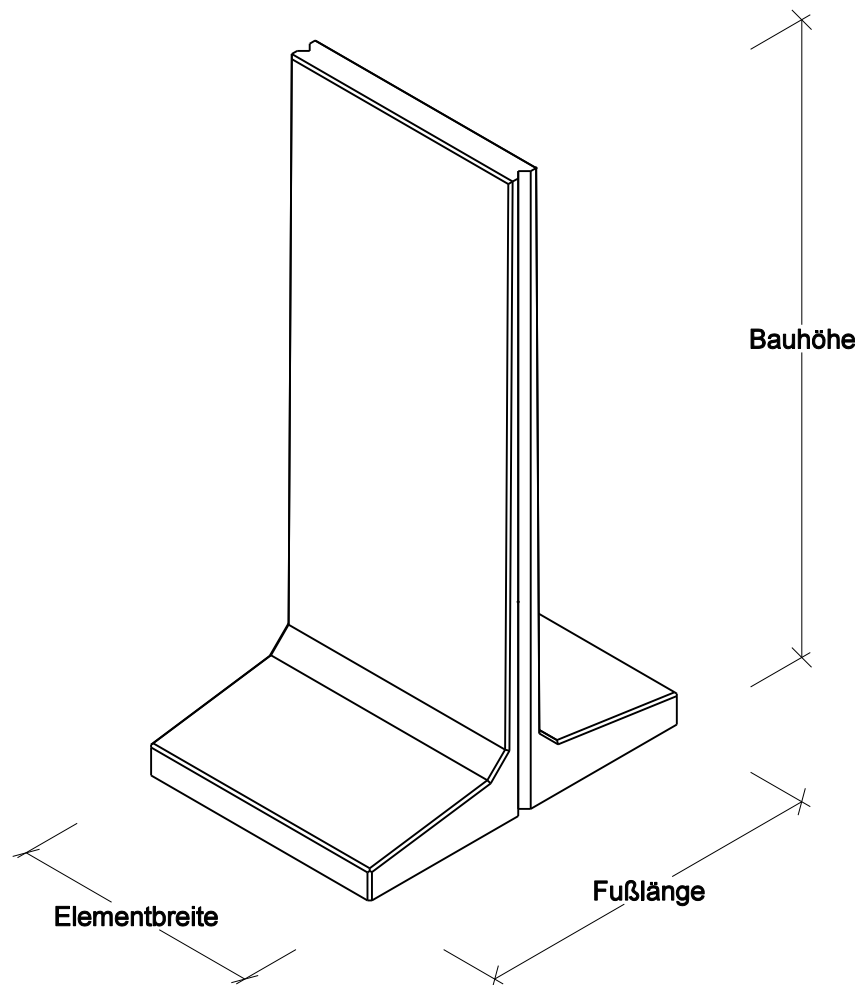

**Technische Änderungen vorbehalten!**

Datei:	Datum:	Version:	Bearbeiter:	Freigabe:
t-form.dgn	22.02.07	b	Schm.	C. Plötner