

Mehrkammergrube nach DIN 4261 - 1 mit NORDBETON - Membranfiltration "AQUACELL"

Rechteckgrube


Zulassung Nr. Z-55.6-269

NORDBETON


Betontechnik mit System

Werk Kampe
Industriestr. 2 · 26169 Friesoythe
Tel. (0 44 97) 9241-0 · Fax (0 44 97) 92 41 70

A - A

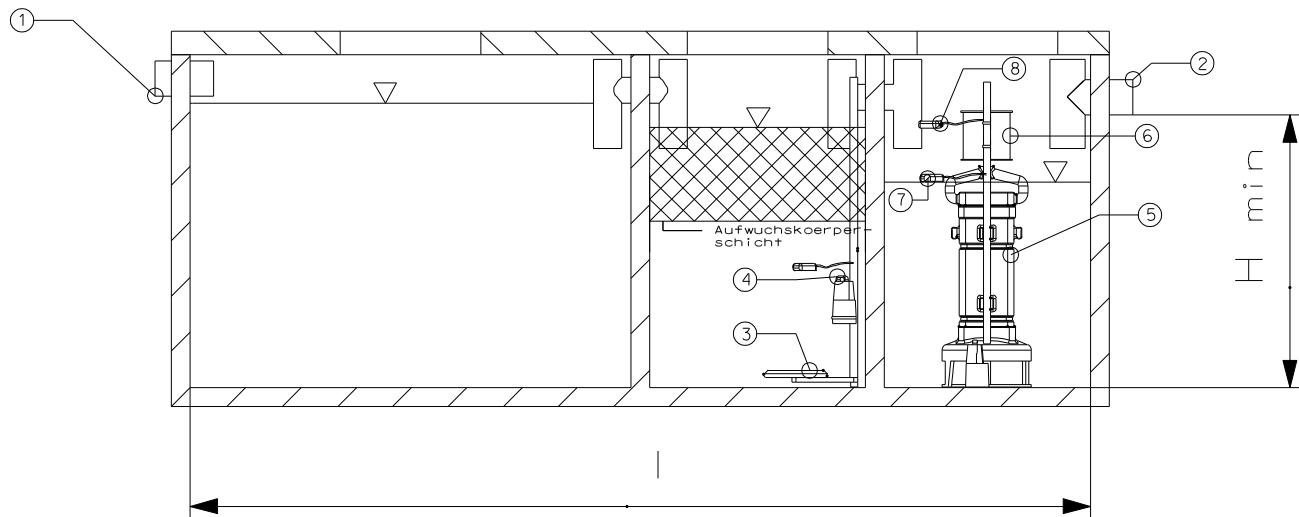

Alle Tauchrohre in Kammer 2
geschlitzt (Breite=8-12mm) um Austragen der
Aufwuchsschicht zu verhindern

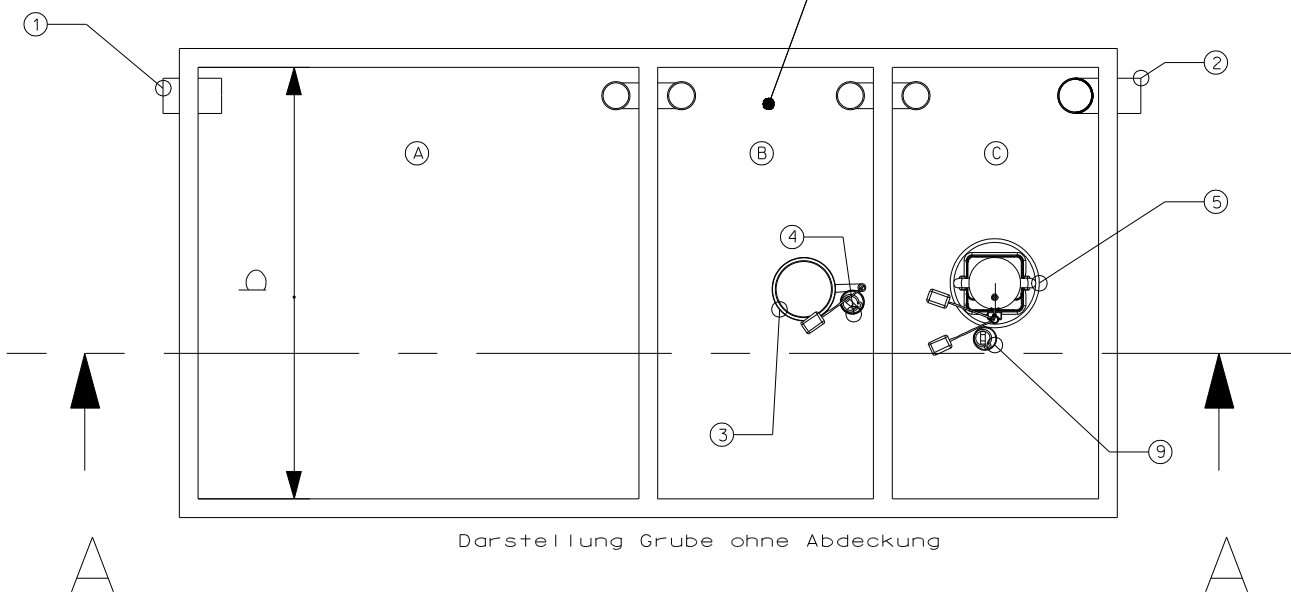

Darstellung Grube ohne Abdeckung

- A Vorkläerung, Schlamm-speicher
- B Schwebelager (Belebungs1)
- C Membranbelebungs (Belebungs2)
- 1 Zulauf
- 2 Ablauf, Notueberlauf
- 3 Belueftung Belebungs1
- 4 Foerderpumpe Belebungs1
in Belebungs2
- 5 Filtergehäuse mit
Filter und Belueftung
- 6 Filtratabzug
- 7 Niveaumessung
- 8 Alarmschwimmer Notueberlauf
- 9 Pumpe Schlamm-rueck-fuehrung

Gruben, Konen und Abdeckplatten
entsprechend den
Anforderungen an Mehrkammer-
gruben nach DIN 4261-1
Wasser-fuehrende Leitungen
sind frostfrei zu verlegen

_____, den _____

Antragsteller:

ohne Maßstab

Technische Änderungen vorbehalten!

Datei:	Datum:	Version:	Bearbeiter:	Freigabe:
aquacell.dgn	18.11.09	a	Schm.	C. Plötner