


Stahlbetonstützwände in L - Form statisch ausgelegt für Schüttgüter bis 18 kN/m³ und einem inneren Reibungswinkel von $\phi = 30^\circ$.

NORDBETON

Werk Kampe
Industriestr. 2 · 26169 Friesoythe
Tel. (0 44 97) 9241-0 · Fax (0 44 97) 92 41 70

Betontechnik mit System

Typ	Abmessungen					Gewicht ca. kg
	Bauhöhe m	Elementbreite m	Fußlänge m	Wanddicke cm	Fußdicke cm	
SL 120	1,20	1,00	1,00	14,2-16,0	12-20	808
SL 150	1,50	1,00	1,40	14,0-16,0	12-20	1067
SL 200	2,00	1,00	1,40	14,0-16,0	12-20	1246
SL 250	2,50	1,00	1,40	13,6-16,0	12-20	1416
SL 300	3,00	1,00	1,40	12,6-16,0	12-20	1561
SL 350	3,50	1,00	1,40	12,0-16,0	12-20	1709
SL 400	4,00	1,00	2,00	15,0-20,0	15-20	2553

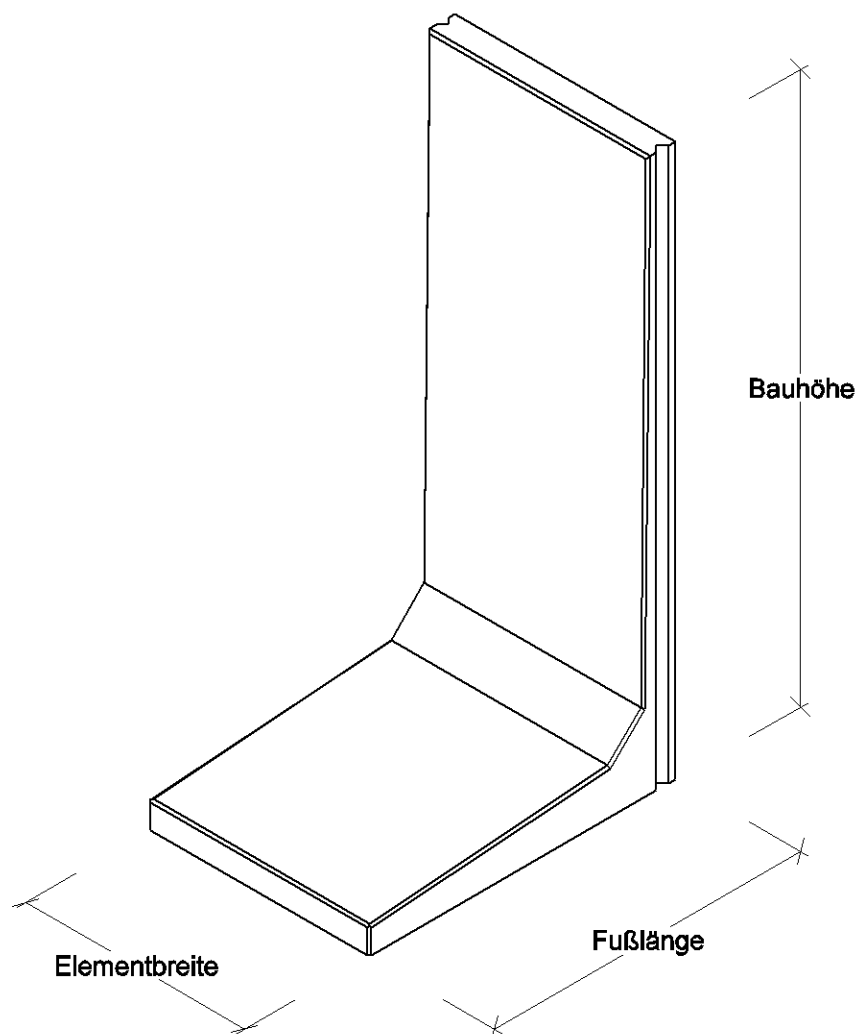

Technische Änderungen vorbehalten!

Datei:	Datum:	Version:	Bearbeiter:	Freigabe:
I-form.dgn	22.02.07	c	Schm.	C. Plötner