

Datum: 08.01.18  
 Version: d  
 Bearbeiter: Schm.  
 Freigabe: C. Plötner  
 Datei: sg 201 ka ü.dgn


# EINBAUSKIZZE

Objekt: **Sammelgrube mit Überlauf 5,0 m<sup>3</sup>**  
**SG 201 KA Ü**

**NORBETON**

Betontechnik mit System

Pos.	Stück	Bezeichnung	ET cm	Gewicht ca. kg
1	1	Abdeckung		
		BG 081 11 A MB	11	94
		BG 080 13 B MB	13	95
		BG 080 17 D MB	17	169
2	1	Konus		
		KO 200 44 A 10	44	941
		KO 200 56 B 10	56	1765
		KO 200 56 D 10	56	1805
3	1	Ein-/Auslaufring EA 200 50 SG 15	50	677
4	1	Ausgleichring AU 200 75 VG	75	1032
5	1	Bodenring BO 200 62 VG	62	1673

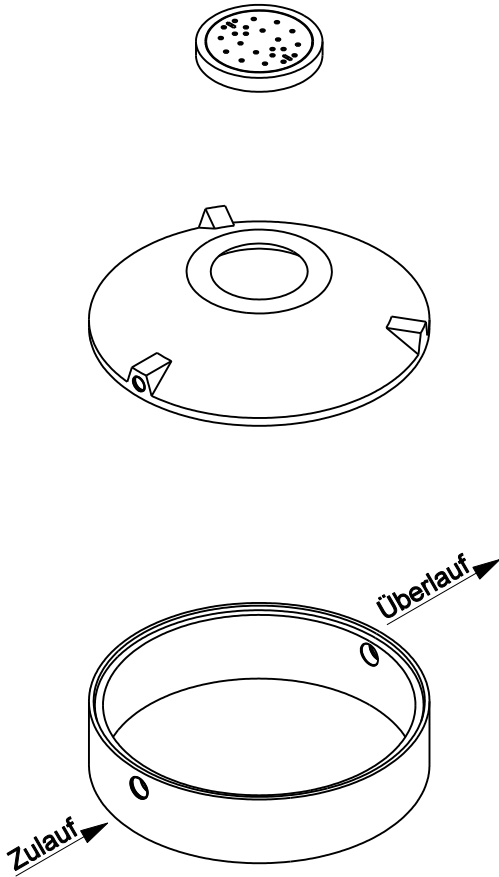

Anzahl der Fugen	4	
Gesamt (Klasse A) =	246	4417
Gesamt (Klasse B) =	260	5242
Gesamt (Klasse D) =	264	5356

Abdeckung	Nennweite	Zulauf	Ablauf	WT
Klasse A	Zu- /	-78 cm	-78 cm	158 cm
Klasse B	Überlauf	-92 cm	-92 cm	
Klasse D	DN 150	-96 cm	-96 cm	
Aus Bodenrichtung:		168 cm	168 cm	



Sichere Fugenausbildung

(Innen Ø 200 cm)

**ACHTUNG:**

Beachten Sie die Einbauhinweise auf der Rückseite!