Datum:	Version:
01.01.17	a
Bearbeiter:	Freigabe:
Schm.	C. Plötner
Datei:	
dz 252 ka 155.dgn	

EINBAUSKIZZE

Objekt: Dreikammeranlage Zweibehälter 16,0 m³

DZ 252 KA 155

NORDBETON
Betontechnik mit System

Vorgrube = VG 252 KA 155

Pos. 1

Pos. 2



Pos. 3

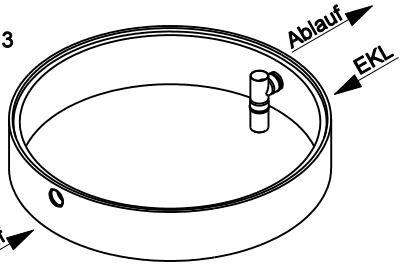

Pos. 4

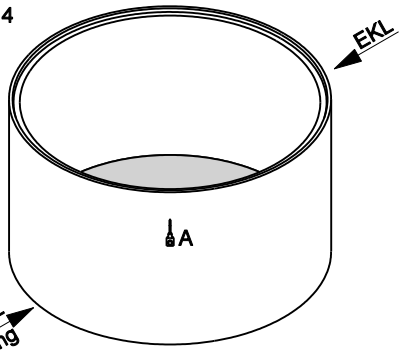

(Innen Ø 250 cm)

A = Anschlagpunke für Einbaugeschirr

Pos.	Stück	Bezeichnung	ET cm	Gewicht ca. kg
		Vorgrube = VG		
		Abdeckung		
1	1	BG 081 11 A MB	11	94
		BG 080 13 B MB	13	132
		BG 080 17 D MB	17	188
		Konus		
2	1	KO 250 44 A 10	44	1676
		KO 250 56 B 10	56	3246
		KO 250 56 D 10	56	3313
		Tauchwandring		
3	1	TA 250 50 VG 15	50	839
		Bodenring		
4	1	BO 25 155 VG	155	4030
		Anzahl der Fugen	3	
		Gesamt VG (Klasse A) =	263	6639
		Gesamt VG (Klasse B) =	277	8247
		Gesamt VG (Klasse D) =	281	8370

Pos.	Stück	Bezeichnung	ET cm	Gewicht ca. kg
		Nachgrube = NG		
		Abdeckung		
10	1	BG 081 11 A MB	11	94
		BG 080 13 B MB	13	132
		BG 080 17 D MB	17	188
		Konus		
11	1	KO 250 44 A 10	44	1676
		KO 250 56 B 10	56	3246
		KO 250 56 D 10	56	3313
		Tauchwandring		
12	1	TA 250 50 NG 1 - 15	50	982
		Bodenring		
13	1	BO 25 155 NG	155	4545
		Anzahl der Fugen	3	
		Gesamt NG (Klasse A) =	263	7297
		Gesamt NG (Klasse B) =	277	8905
		Gesamt NG (Klasse D) =	281	9028

Gesamt VG + NG (Klasse A) =	13936
Gesamt VG + NG (Klasse B) =	17152
Gesamt VG + NG (Klasse D) =	17398

Sichere Fugenausbildung

Nachgrube = NG 252 KA 155

Pos. 10



Pos. 11



Pos. 12

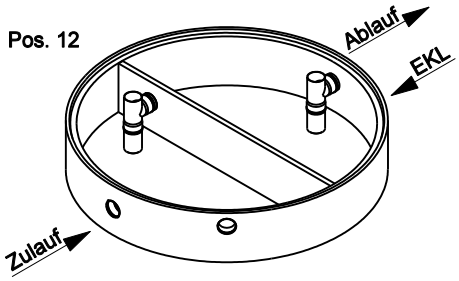

Pos. 13

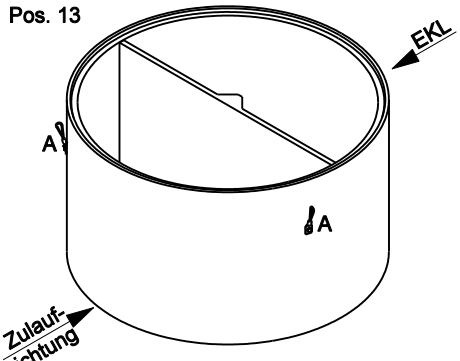

(Innen Ø 250 cm)

A = Anschlagpunke für Einbaugeschirr

ACHTUNG:

1. Beachten Sie die Einbauhinweise auf der Rückseite!
2. Beim Einbau auf Einbaukennlinien (EKL) achten.