

Datum: 15.04.99
 Version: b
 Bearbeiter: Schm.
 Freigabe: C. Plötner
 Datei: hs 081 ka.hln


EINBAUSKIZZE

Objekt: Hebeschacht
 HS 081 KA


NORDBETON

Betontechnik mit System


Pos. 1




Pos. 2

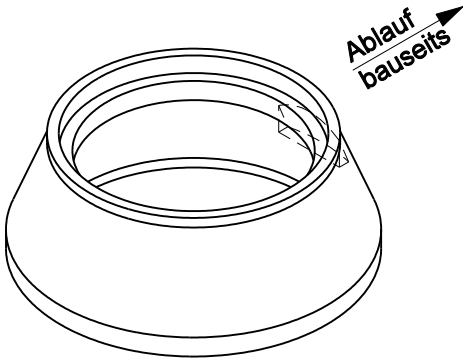

Pos. 3

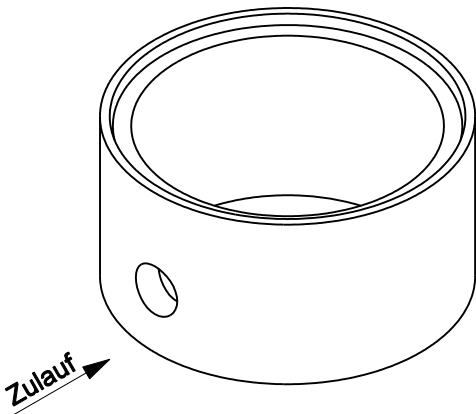

Pos. 4

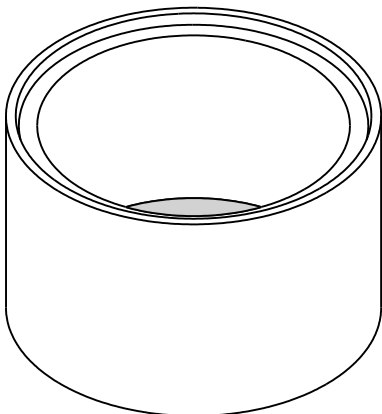


Pos.	Stück	Bezeichnung	ET cm	Gewicht ca. kg
1	1	Abdeckung BG 081 11 A	11	94
2	1	Konus KO 080 36 VS	36	186
3	1	Einlaufring EI 080 50 HS	50	256
4	1	Bodenring BO 080 60 VS 0/0	60	374
Anzahl der Fugen			3	
Gesamt =			160	910

ACHTUNG:

1. Beachten Sie die Einbauhinweise auf der Rückseite!

Einbauhinweise Elektrik:

1. Ein FI-Schutzschalter ≤ 30 mA ist vorzuschalten!
2. 1 x Erdkabel (bauseits) zwischen Computersteuerung und Hebeschacht jeweils $5 \times 1,5$ mm².
3. Elektroanschluß nur durch konzessionierten Elektriker.



Sichere Fugenausbildung